



CARACTERÍSTICAS


- FÁCIL INSTALACIÓN. Abrazadera de fácil instalación gracias a su abertura lateral.
- Alta resistencia. Abrazadera de alta resistencia gracias a los nervios de refuerzo y tornillo lateral M5.
- Goma EPDM que evita el contacto eléctrico y la corrosión del tubo, y amortigua las vibraciones producidas por el agua (18dB).
- Goma EPDM resistente a temperatura de -40°C a +100°C.
- Acero (Abrazadera y tornillo). Disponible en bicromatado, mínimo 3 micras – Steel (clamp and screw). Available yellow zinc plated, minimum 3 microns.
- Goma EPDM, dureza SHORE 50, comportamiento al fuego B2 según DIN 4102, insonorización según DIN 4109.
- Rosca en la bse: M6.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Instalación en 4 pasos:

- Fijar abrazadera a la pared.
- Abrir abrazadera.
- Insertar tubo.
- Cerrar abrazadera.


COTAS PRINCIPALES [mm]




Referencia	ød	Grosor	Anchura		Tornillo
			Prt. sup.	Prt. inf.	
LI 12	12	1.2	11	12	M5x12
LI 15	15	1.2	11	12	M5x12
LI 18	18	1.2	11	12	M5x12
LI 22	22	1.2	11	12	M5x12
LI 28	28	1.2	11	12	M5x12
LI 35	35	1.2	11	12	M5x12
LI 42	42	1.2	11	12	M5x12
LI 54	54	1.2	11	12	M5x12

* Impronta COMBI (PH + ranura)

CARGA RECOMENDADAS



Tracción



Cizalla



	Resistencia ¹
LI 12 - LI 54	55 kg

⁽¹⁾ Valor de resistencia a tracción. Los valores a cizalla son superiores.

⁽²⁾ Valor de resistencia cuando los tornillos están totalmente apretados.

APLICACIONES

Fijación de tuberías de cobre y acero para instalaciones de agua y calefacción.

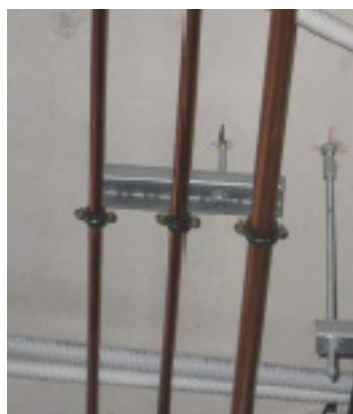

Small Things Matter

RANGO DE TUBOS

Referencia Apolo	Ø		
		Cobre	Hierro
LI 12	12	12	-
LI 15	15	15	¼"
LI 18	18	18	3/8"
LI 22	22	22	½"
LI 28	28	28	-
LI 35	35	35	1"
LI 42	42	42	1 ¼"
LI 54	54	54	-