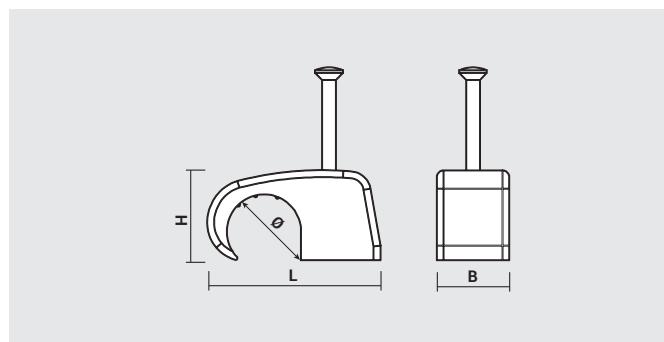


**Características**

- Multidiámetro. Permite la sujeción de un mínimo de tres diámetros de cable.
- Punta de acero reforzada que permite una rápida instalación en casi cualquier superficie.
- Material: Fabricada en HDPE color blanco (RAL 9003) y color negro (RAL 9005).
- Temperatura instalación -5 °C / + 45 °C. Temperatura uso continuo -30 °C / + 70 °C, puntas -40 °C / +90 °C.
- Procedimiento de instalación: Montaje con martillo directo sobre material base.

Homologaciones y certificados**Cotas principales**

Referencia		Clavo [mm]	Ø [mm]	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Cables [mm]
Blanco RAL 9003	Negro RAL 9005						
9147MPLG	9447MPLG	2x25	4 - 6	7	15	7	1x1 – 2x0,5 1x1,5 – 2x0,75 2x1
9179MPLG	9479MPLG	2x35	7 - 9	10	20	9	2x1 – 2x1,5 2x2,5 2x4 – 3x2,5
911014MPLG	941014MPLG	2x40	10 - 14	13	30	10	2x4 – 3x4 3x6 – 4x2,5 4x6

Material base

- Bloque hormigón
- Ladrillo recubierto de yeso
- Juntas de mortero y cemento
- Madera
- Placas de yeso

Cargas recomendadas3 kg^(*)^(*) Resistencia a tracción de la grapa en hormigón.