



CARACTERÍSTICAS

- Abrazadera con doble nervio que proporciona gran resistencia para tubos de grandes diámetros (acero, cobre, PVC, PPR,...).
- Tuerca con soldadura en cruz con una resistencia garantizada de 6 mkg.
- Dispone de arandelas de PVC para evitar la caída de los tornillos durante la abertura de la abrazadera.
- Abrazadera acorde directive ROHS.
- Material:
 - Abrazadera cincada mínimo 5 micras.
 - Tornillo métrico cincado mínimo 5 micras, con cabeza alomada y mortaja combi (PH + ranura).
 - Tuerca M8+M10 para RE y M8 para REL.
 - Arandela de PVC.

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS




PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Instalación en 4 pasos:

- Fijar abrazadera a la pared.
- Abrir abrazadera.
- Insertar tubo.
- Cerrar abrazadera.

COTAS PRINCIPALES (mm)

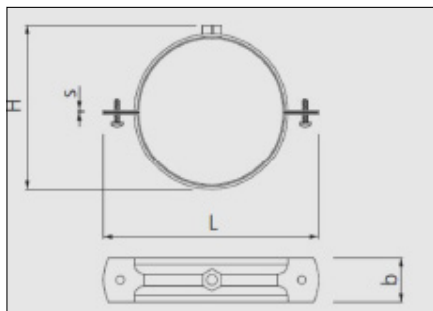

Referencia	ød	Altura H	Longitud L	Grosor S	Anchura b	Tornillo
REL 18	18	29,0	60,0	1,5	20	M6x18
REL 22	22	33,5	62,0	1,5	20	M6x18
REL 28	28	39,0	70,5	1,5	20	M6x18
REL 35	35	49,5	79,0	1,5	20	M6x18
REL 40	40	53,5	88,0	1,5	20	M6x18
REL 50	50	59,0	94,0	1,5	20	M6x18
REL 55	55	67,5	102,0	1,5	20	M6x18
REL 60	60	76,0	109,0	1,5	20	M6x18
REL 75	75	102,5	133,0	2	25	M6x25
REL 90	90	111,5	145,0	2	25	M6x25
REL 100	100	122,5	155,0	2	25	M6x25
REL 110	110	136,5	169,0	2	25	M6x25
REL 125	125	145,5	178,0	2	25	M6x25
REL 140	140	161,5	198,0	2	25	M6x25
REL 160	160	189,5	229,0	2	25	M6x25
REL 200	200	220,5	262,0	2	25	M6x25
REL 210	210	230,0	275,0	2	25	M6x25

CARGA RECOMENDADAS

Valores en kg	Bajo techo
REL 18 - REL 28	100
REL 35 - REL 60	130
REL 75 - REL 220	150

RANGO DE TUBOS

Referencia Apolo	∅	Cobre	Acero	Plástico
REL 18	15-19	18	3/8"	16
REL 22	20-24	22	1/2"	20
REL 28	23-28	28	3/4"	25
REL 35	31-36	35	1"	32
REL 40	38-44	42	1-1/4"	40
REL 50	44-50	-	1-1/2"	50
REL 55	54-58	54	-	-
REL 60	59-65	63	2"	63
REL 75	74-80	76	2-1/2"	75
REL 90	83-93	89	3"	90
REL 100	95-103	-	3-1/2"	100
REL 110	108-118	108	4"	110
REL 125	121-127	-	4-1/2"	125
REL 140	132-143	-	5"	140
REL 160	159-169	-	6"	160
REL 200	198-202	-	-	200
REL 210	210-215	-	-	-

APLICACIONES

Fijación de tuberías de desagüe, bajantes en PVC, baterías de tubos de plástico, ...

